





PREDATORE[®]



PREDATORE
SCHAUFELSEPARATOR



GROUNDBREAKING PERFORMANCE

KUNDENORIENTIERTE TECHNIK TRIFFT
AUF ERFAHRUNGSBASIERTES WISSEN



PREDATORE®



INHALTSVERZEICHNIS

- > PREDATORE / DEFINITION Seite 1
- > WARUM PREDATORE Seite 2
- > PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR Seite 3-4
- > EINSATZBEREICHE Seite 5
- > ARBEITSWEISE Seite 6
- > PX-SERIE Seite 7-8
- > PS-SERIE Seite 9-10
- > PP-SERIE Seite 11-12
- > DAS PLUS AN AUSSTATTUNG Seite 13
- > SERVICE / SUPPORT Seite 14
- > WELLEN-/SCHLEGELVARIANTEN Seite 15-16



PREDATORE GROUNDBREAKING PERFORMANCE

Wir sind Ihr kompetenter Partner mit mehr als 15 Jahren professioneller Erfahrung in der Bodenbehandlung und Materialaufbereitung zur Schonung unserer Ressourcen und damit unserer Umwelt. Unser Anspruch lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwertbaren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse zu optimieren.

Innovative Schaufelseparatoren-Technologie für das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Industrie ist unsere Leidenschaft, das Wissen um die Anforderungen unserer Kunden und deren Baustelle und Arbeitseinsätze unser Auftrag. So sind wir in der Lage unsere Schaufelseparatoren permanent zum Vorteil unserer Kunden zu optimieren und an die Anforderungen der Kunden anzupassen.

DEFINITION „PREDATORE“

Substantiv [predədər]
Zu Deutsch: Raubtier


Substantiv [ôr]
Synonym: Material

So stark und zielfokussiert, wie ein Raubtier: Predatore definiert sich nicht nur durch Stärke, Effizienz und Flexibilität, sondern auch durch Sicherheit, Umweltbewusstsein und Kompetenz. Der Anspruch der Predatore-Produktpalette lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwertbaren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse zu optimieren. Unser Fokus richtet sich auf innovative Anbaugerätetechnologie für das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau, die Recyclingbranche sowie die Industrie.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

WARUM PREDATORE

Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit sind unser Auftrag, die permanente Weiterentwicklung unserer Predatore Separatorentechnologie zu Ihrem Vorteil ist unser oberstes Ziel. Deshalb bündeln wir unsere Erfahrung und unsere technischen Innovationen zur Optimierung Ihrer:

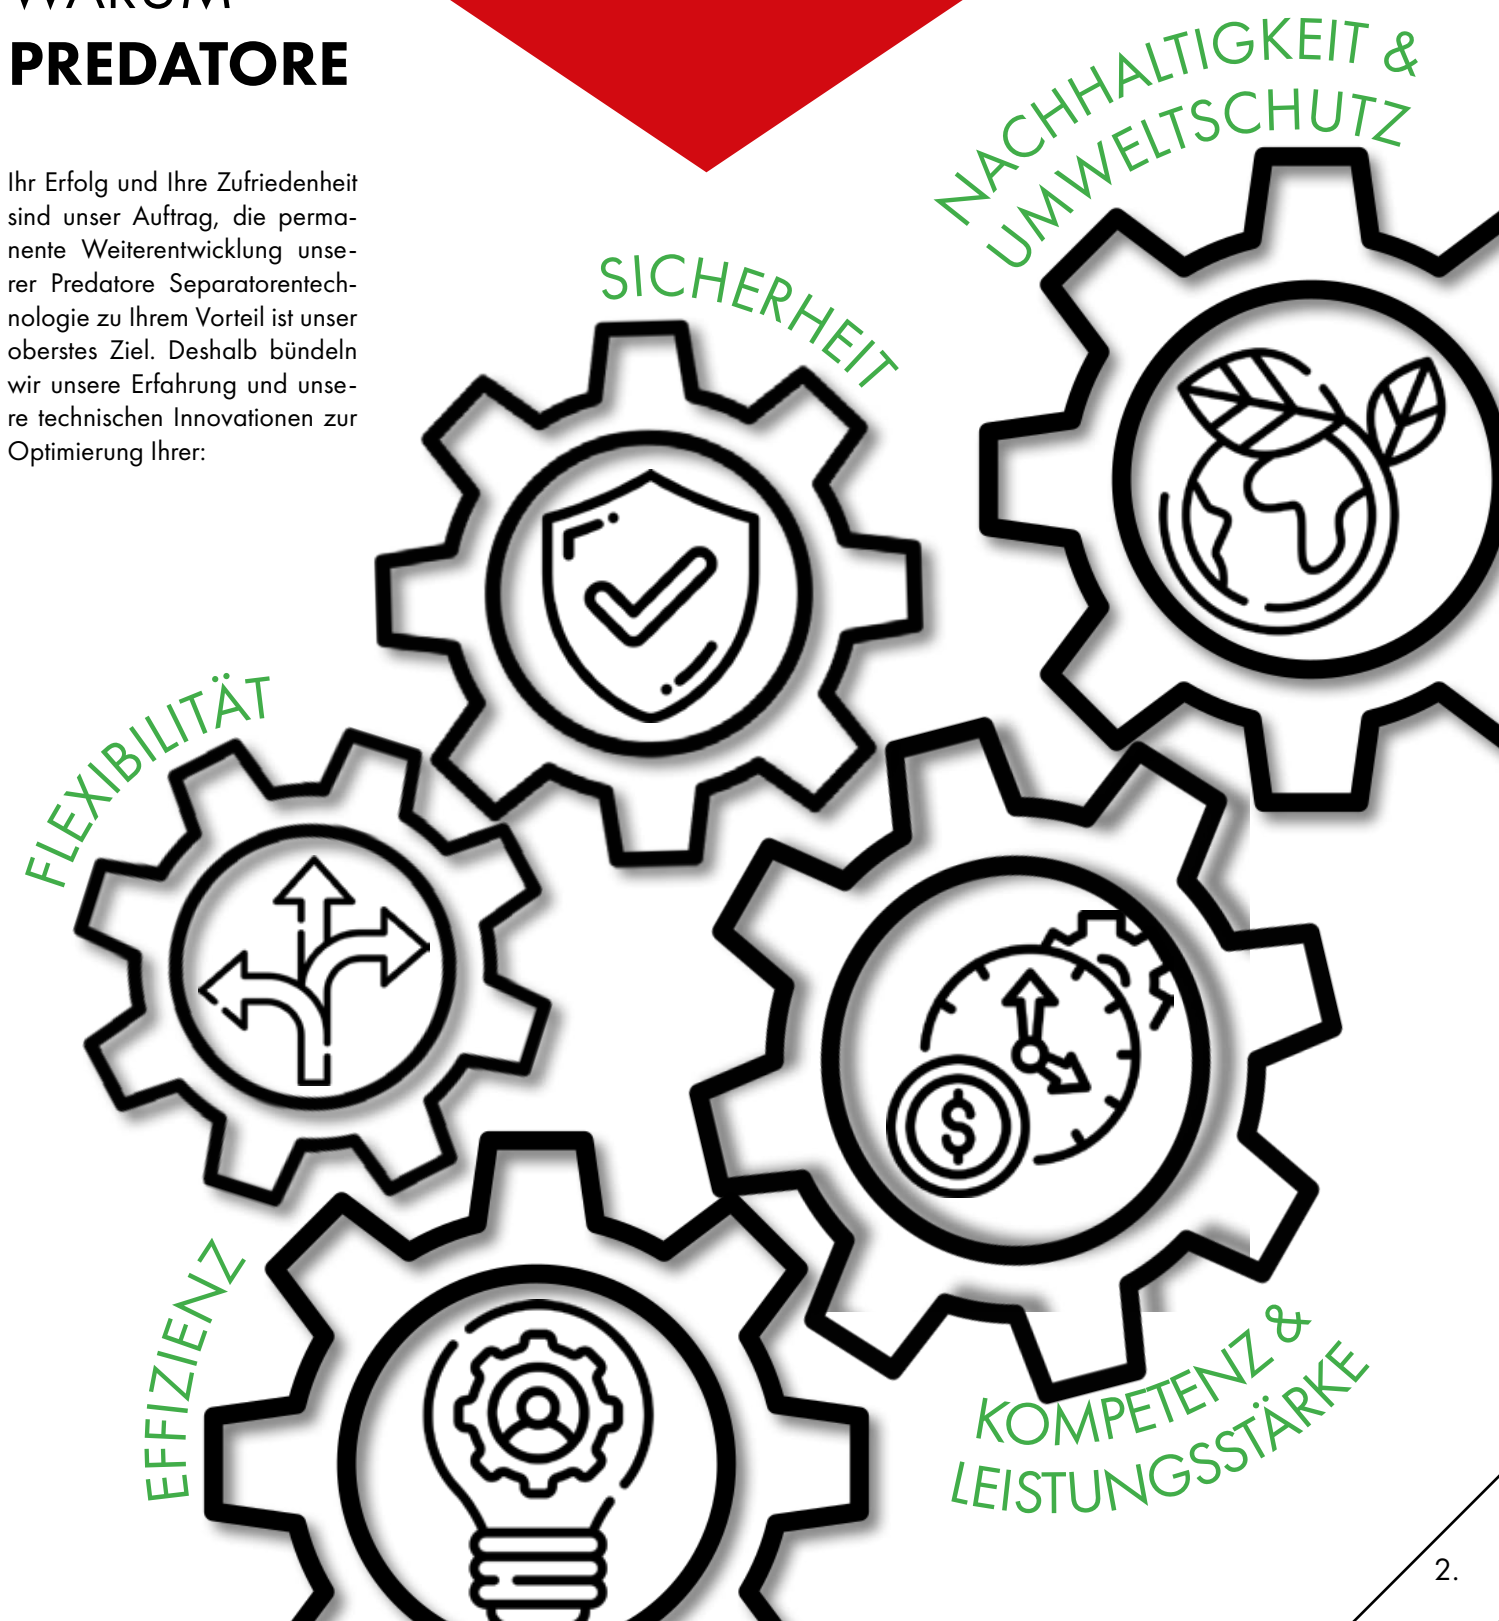



PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR

IN ZEITEN STEIGENDER MATERIAL- UND PERSONALKOSTEN IST DER EINSATZ INNOVATIVER TECHNOLOGIEN ZUR STEIGERUNG DER EFFIZIENZ JEDES UNTERNEHMENS UNABDINGBAR.

Das größte Sparpotential liegt im Faktor Zeit. Modernste Technik bietet effektive und rationelle Arbeitsmethoden und damit eine enorme Zeitersparnis. Die Optimierung der Arbeitsprozesse, beschleunigt den Baustellenfortschritt, verkürzt somit die Bauzeit und setzt so Kapazitäten für zusätzliche Projekte frei.

Die Wiederverwertung von Abfallmaterial schont nicht nur unsere Ressourcen und damit unsere Umwelt, die damit erreichbare größtmögliche Unabhängigkeit von Zu-

lieferern senkt die Kosten zusätzlich. Predatore Schaufelseparatoren sind die wirtschaftliche Lösung zur Materialaufbereitung für die Bau- und Recyclingbranche, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Industrie.

Die Einsatzbereiche erstrecken sich von der Bodenaufbereitung im Baubereich, über das Separieren und Vorsortieren von Abfallstoffen im Recycling, die Bearbeitung von z.B. Kompostmieten oder Mutterboden im Galabau bis hin zum Zerkleinern von z.B. Gipskarton, Dachziegeln, Kohle, gefrorener oder verklumpter Materialien zur Vermeidung von Blockaden in der Materialzufuhr bei der Beschickung von Produktionsanlagen in der Industrie.

MEHR ALS 15 JAHRE ERFAHRUNG IN DER BODENVERBESSERUNG UND MATERIALAUFBEREITUNG BILDEN DIE BASIS AUF DER DIE SEPARATOREN-TECHNOLOGIE AUS DEM HAUSE PREDATORE ENTWICKELT WURDE.

Kundennähe und die konsequente Umsetzung der sich stetig wandelnden Anforderungen auf der Baustelle spiegeln sich nicht nur in der Technik und der Anwendung der Separatoren wider, sondern ebenso in deren Funktionalität und Qualität. Hochwertige Materialien garantieren hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig hoher Verschleißresistenz und geringem Wartungsbedarf.

DIE MULTIFUNKTIONALITÄT UND FLEXIBILITÄT DER MOBILEN SCHAUFELSEPARATOREN MACHEN SIE ZUM OPTIMALEN ARBEITSGERÄT FÜR BAGGER / RADLADER VON 1,5 BIS 50 TO.

Mehr als tausend Konfigurationsmöglichkeiten bieten für jeden Arbeitseinsatz die perfekt abgestimmte Maschine.

SIEBEN, MISCHEN, SORTIEREN, BRECHEN, LADEN...
DIE **SCHAUFELSEPARATOREN** DER
PX, PS UND PP-SERIEN

ERLEDIGEN MEHRERE ARBEITSSCHRITTE IN EINEM ARBEITSGANG UND RÜSTEN ANGEBAUT AN EINEN BAGGER ODER RADLADER JEDES TRÄGERGERÄT ZU EINER MOBILEN AUFBEREITUNGSANLAGE AUF.

Das Einsatzspektrum des Trägergerätes wird erweitert und damit die Auslastung erhöht. Vorhandenes Abfallmaterial wird direkt auf der Baustelle, auf einem Lagerplatz oder auf dem Betriebsgelände zu wiederverwertbarem Baustoff aufbereitet, so dass der Zukauf teurer Ersatzstoffe häufig ganz entfällt.

Somit wird das Transportaufkommen deutlich reduziert und eine maximale Unabhängigkeit von Zulieferern erreicht. Einsetzbar sind die Geräte überall dort, wo das Trägergerät sie hinträgt, also auch auf kleinen und beengten Baustellen oder in unwegsamem Gelände.

PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR EINSATZBEREICHE

Sieben, mischen, sortieren, trennen, brechen, belüften, pulverisieren, verladen – effizient und zuverlässig bearbeiten die Schaufelseparatoren der PX, PS, und PP Serien fast alles, was ihnen zugeführt wird. Mutterboden, Abfallboden, Bauschutt, Torf, Rinde, Bauschutt, Ton, Glas, selbst kontaminierter Boden kann mit einem Schaufelseparator bearbeitet werden. In einem Arbeitsgang können Zuschlagstoffe eingemischt, Störstoffe ausgesiebt, Verklumpungen und Weichgestein zerkleinert und das verbesserte Material entweder verladen oder direkt wieder eingebaut werden. Darüber hinaus stehen Überschussmengen zum Weiterverkauf zur Verfügung.

Die Konfigurationsmöglichkeiten der Predatore Schaufelseparatoren sind so vielfältig wie die Anwendungsoptionen. Individuell auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt können die Maschinen abgestuft in 5mm Schritten in Sieblinien von 10 – 80 mm geliefert werden. Die hoch verschleißresistenten Siebwellen erzeugen ein erstklassiges Endprodukt und sind damit perfekt für die Rohrbettung und -verfüllung im Pipelinebau.

BAUWERKE

Z.B. IM STRASSEN- UND KANALBAU

Wiederverwerten statt entsorgen – statt teurem Bodenaustausch verbunden mit immensen Material-, Deponie- und Transportkosten, einfach den Bodenaushub direkt auf der Baustelle zu wertigem Baustoff aufarbeiten und direkt wieder einbauen. Effizienter kann Bodenaufbereitung zur zum Beispiel Erstellung der Rohrbettung und der anschließenden Verfüllung kaum funktionieren. Predatore Schaufelseparatoren erledigen mehrere Arbeitsschritte wie Sieben, Mischen, Rückverfüllen in einem Arbeitsgang. Der tatsächliche Abfall wird auf ein Minimum reduziert. Ausgesiebte Steine, Wurzeln und andere Störstoffe werden nach dem Sieb-/Mischvorgang getrennt deponiert und entsorgt. Weitere Vorteile: die Baustellenabläufe und die Abwicklung der Baustelle werden beschleunigt, die Auslastung des Trägergerätes erhöht.

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Sieben von Mutterboden, Einmischen von Düngemitteln, Torf oder anderen Zuschlagstoffen, Belüften von Kompost, die Schaufelseparatoren der Predatore PX-Serie bieten alle Vorteile einer mobilen Verarbeitungsanlage. Ob auf dem Betriebshof oder direkt auf der Baustelle, die kleinen kompakten sind schnell überall hin transportiert, wo sie gebraucht werden und eignen sich auch für den Einsatz auf engen Baustellen.

INDUSTRIE


Hier kommen die leistungsstarken Schaufelseparatoren zur Aufbereitung des Rohmaterials zur Vermeidung von Verstopfungen im Zufuhrtrichter bei der Beschickung von Produktionsstraßen zum Einsatz. Mühelos zerkleinern sie verklumptes oder gefrorenes Material. Bereiten Ausschussproduktionen von z.B. Gipsplatten, Dachziegeln usw. für den weiteren Verarbeitungsprozess vor und ermöglichen das Aufbereiten und Verladen in einem Arbeitsgang.

RECYCLING


Sei es zum Vorsortieren oder Vorzerkleinern von Müll oder zum Umsetzen und Belüften von Kompostmieten - die multifunktionalen Schaufelseparatoren erledigen alle anfallenden Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang, und das schnell und zuverlässig. Das Trägergerät wird zur mobilen Sortieranlage.

ARBEITSWEISE


- > Abfallmaterial wird mit dem Schaufelseparator aufgenommen, das Arbeitsspiel wird gestartet.

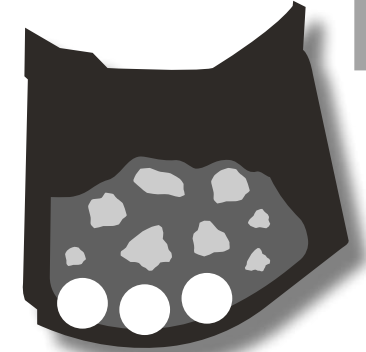

- > normale Drehrichtung
- > optimale Materialbearbeitung
- > maximaler Durchsatz

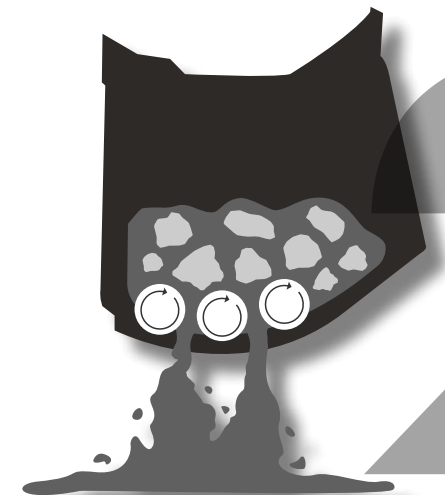

- > entgegengesetzte Drehrichtung
- > das Reversieren der Wellen optimiert die Materialbearbeitung in der letzten Arbeitsphase

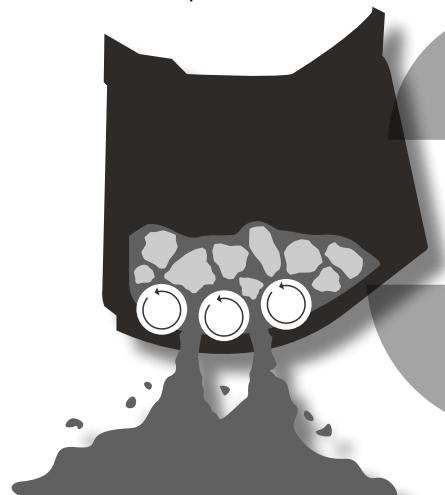

PREDATORE®

SCHAUFELSEPARATOR
PREDATORE **PX-SERIE**
DIE KOMPAKTLINIE

BAGGER 3 - 14 to / RADLADER 1,5 - 9 to



PX-SERIE – die Kompaktklinie für Trägergeräte wie Bagger, Radlader, Traktoren usw. von 1,5 bis 14 to.

Die leichten Kompakten kommen in erster Linie im Garten- und Landschaftsbau, sowie auf kleineren Kanalbaustellen zum Einsatz. Sei es zum Sieben von Mutterboden, Einmi-

schen von Zuschlagstoffen wie Düngemittel u.ä., Bearbeiten von Kompost, Aufbereiten von Bodenaushub... flexibel, wenig und effizient verarbeiten die Separatoren der PX-Serie Abfallstoffe zu wertigem, wiederverwertbarem Baustoff.
- Ab Modell PX 2-12 sind die leistungsstarken Kompakten auch mit doppeltem Antrieb für noch mehr Leistung erhältlich.

VOLUMEN 0,2 - 0,9 m³ / SIEBFLÄCHE 0,3 - 0,8 m²

MODELL	Empf. Trägergerät Mindestgewicht to		Hydraulikeinstellungen 1 Motor		Hydraulikeinstellungen 2 Motoren		Betriebs- druck max.	Volumen Wasser / Erde	Sieb- fläche	Maße* LxBxH	Gewicht*
	Bagger	Radlader	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze					
	to	to	l/min.	kW	l/min.	kW	bar	m ³	m ²	mm	kg
PX 2-06	3,0 - 7,0	1,5 - 4,0	35-65	19/23	-	-	210	0,2	0,3	850x770x830	320
PX 2-09	5,0 - 10,0	2,0 - 6,0	35-65	19/23	-	-	210	0,3	0,4	1150x770x830	420
PX 2-12	7,0 - 12,0	3,0 - 8,0	50-80	17/21	70-120	38/46	210	0,5 - 0,6	0,6	1500x770x830	570
PX 2-15	9,0 - 14,0	4,0 - 9,0	50-80	17/21	70-120	38/46	210	0,8 - 0,9	0,8	1750x770x830	700



EINSATZBEREICHE

- > Sieben von Mutterboden
- > Bodenaufbereitung
- > Einmischen von Zuschlagstoffen
- > Bearbeiten von Kompost und Abfall

SIEBLINIEN / KÖRNUNG

- > SX10/15mm: Feinabsiebung
- > SX20-40mm: Siebung
- > X50/X75/X100: Stabilisierung, Mischen, Brechen
(weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

ZUSATZAUSSTATTUNG

- > Schaufelerhöhung: Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%
- > 2. Motor / doppelter Antrieb: für noch mehr Leistung
(erhältlich für PX 2-12 und PX 2-15)
(weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

PX-SERIE

PX-SERIE FÜR TRÄGERGERÄTE 1,5 - 14 to





PS-SERIE FÜR TRÄGERGERÄTE 4 - 28 to

SCHAUFELSEPARATOR
PREDATORE **PS-SERIE**
DIE BASISLINIE

BAGGER 10 - 28 to / RADLADER 4 - 18 to

Alle Modelle der **PS-Serie** sind in HD-Ausführung und mit doppeltem Antrieb erhältlich. Die Standardmodelle der PS-Serie sind echte Allrounder auf jeder Baustelle und auch mit Trägergeräten mittlerer Gewichtsklasse kompatibel. Zuverlässig und leistungsstark erledigen sie mehrere Arbeitsprozesse wie sieben, mischen, separieren, sortieren, belüften, laden... in einem Arbeitsgang und werden dank ihrer zahllosen Anwendungsmöglichkeiten jeder Anforderung auf der Baustelle gerecht.

VOLUMEN 0,7 - 1,4 m³ / SIEBFLÄCHE 0,6 - 1,3 m²



EINSATZBEREICHE

- > Bodenaufbereitung
- > Verfüllen von Rohrleitungsgräben
- > Sieben von Mutterboden
- > Recyceln von Abfallstoffen
- > Mülltrennung
- > Aufbereitung von Abbruchmaterial
- > Zahlreiche Misch- und Brechanwendungen

SIEBLINIEN /
KÖRNUNG

- > SX10/15mm: Feinabsiebung
- > SX20-80mm: Siebung
- > X50/X75/X100: Stabilisierung, Mischen, Brechen (weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

ZUSATZAUSSTATTUNG

- > Schaufelerhöhung: Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%
- > 2. Motor / doppelter Antrieb: für noch mehr Leistung
- > HD-Rahmen
- > Unterschraubwendemesser
- > Prallblech / Verschleißschneide (weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

PS-SERIE

MODELL	Empf. Trägergerät Mindestgewicht to		Hydraulikeinstellungen 1 Motor		Hydraulikeinstellungen 2 Motoren		Betriebs- druck max.	Volumen Wasser / Erde	Sieb- fläche	Maße* LxBxH	Gewicht*
	Bagger	Radlader	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze					
	to	to	l/min.	kW	l/min.	kW	bar	m ³	m ²	mm	kg
PS 2-12	10,0 - 16,0	4,0 - 9,0	60-115	30/35	100-200	67/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1570x1020x1135	840
PS 2-12 HD	11,0 - 18,0	5,0 - 10,0	60-115	30/35	100-200	67/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1570x1020x1135	940
PS 2-15	12,0 - 18,0	6,0 - 11,0	60-115	30/35	100-200	67/80	240	0,9 - 1,0	0,8	1870x1020x1135	980
PS 2-15 HD	13,0 - 20,0	7,0 - 12,0	60-115	30/35	100-200	67/80	240	0,9 - 1,0	0,8	1870x1020x1135	1100
PS 3-09	10,0 - 16,0	5,0 - 10,0	60-115	30/35	100-200	67/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1270x1165x1210	880
PS 3-09 HD	11,0 - 18,0	6,0 - 11,0	60-115	30/35	100-200	67/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1270x1165x1210	980
PS 3-12	12,0 - 20,0	6,5 - 12,0	75-130	27/30	120-250	60/70	240	0,9 - 1,0	0,8	1570x1165x1210	1050
PS 3-12 HD	13,0 - 22,0	7,0 - 13,0	75-130	27/30	120-250	60/70	240	0,9 - 1,0	0,8	1570x1165x1210	1200
PS 3-15	14,0 - 24,0	7,5 - 14,0	75-130	27/30	120-250	60/70	240	1,1 - 1,2	1,0	1870x1165x1210	1260
PS 3-15 HD	15,0 - 26,0	8,0 - 16,0	75-130	27/30	120-250	60/70	240	1,1 - 1,2	1,0	1870x1165x1210	1350
PS 3-18	16,0 - 27,0	9,0 - 16,0	75-130	27/30	120-250	60/70	240	1,3 - 1,4	1,3	2170x1165x1210	1480
PS 3-18 HD	17,0 - 28,0	9,5 - 18,0	75-130	27/30	120-250	60/70	240	1,3 - 1,4	1,3	2170x1165x1210	1600

SCHAUFELSEPARATOR PREDATORE PP-SERIE

DIE PRO-LINIE

FÜR BAGGER 18 - 50 to / RADLADER 8 - 30 to



Enormes Schaufelvolumen, zusätzliche Stabilität durch verstärkten Rahmen und absolute Spitzenleistung sind die Benefits der **PP-Serie**.

Die Modelle der PP-Serie sind perfekt für schwere Einsätze und höchste Ansprüche in puncto Ausstattung, Leistung, Zuverlässigkeit und Technik. Sei es zur Bodenaufbereitung,

Bearbeitung von Bauschutt, Zerkleinern von gefrorenem oder verklumpten Material sowie für alle Siebarbeiten – die Schaufelseparatoren der PP-Serie bieten für jeden Arbeitseinsatz die richtige Maschine.

- Alle Modelle standardmäßig mit HD-Rahmenverstärkung und auf Wunsch mit doppeltem Antrieb.

VOLUMEN 1,3 - 3,5 m³ / SIEBFLÄCHE 1,0 - 2,5 m²

SIEBLINIEN / KÖRNUNG

- > SX10/15mm: Feinabsiebung
- > SX20-80mm: Siebung
- > X50/X75/X100: Stabilisierung, Mischen
(weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

EINSATZBEREICHE

- > Alle Sieb-, Misch- und Brecharbeiten
- > Aufbereitung von Bauschutt
- > Bodenverbesserung im Straßen- und Rohrleitungsbau
- > Aufbereiten und Vorsortierung auf Mülldeponien
- > Bearbeiten industrieller Ausschussprodukte

ZUSATZAUSSTATTUNG

- > Schaufelerhöhung: Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%
- > 2. Motor / doppelter Antrieb: für noch mehr Leistung
- > Unterschraubwendemesser
- > Prallblech / Verschleißschneide
(weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

HD-RAHMEN- VERSTÄRKUNG STANDARDMÄßIG


MODELL	Empf. Trägergerät Mindestgewicht to		Hydraulikeinstellungen 1 Motor		Hydraulikeinstellungen 2 Motoren		Betriebs- druck max.	Volumen Wasser / Erde	Sieb- fläche	Maße* LxBxH	Gewicht*
	Bagger	Radlader	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze					
	to	to	l/min.	kW	l/min.	kW	bar	m ³	m ²	mm	kg
PP 3-12 HD	18,0 - 30,0	8,0 - 15,0	110-200	48/56	170-300	96/112	240	1,3 - 1,5	1,0	1652x1813x1495	1580
PP 3-18 HD	22,0 - 35,0	10,0 - 20,0	110-200	48/56	170-300	96/112	240	1,9 - 2,1	1,4	2252x1813x1495	2000
PP 3-24 HD	28,0 - 40,0	12,0 - 24,0	110-200	48/56	170-300	96/112	240	3,2 - 3,5	1,9	2852x1813x1495	2850
PP 4-18 HD	28,0 - 50,0	12,0 - 24,0	110-200	67/112	170-300	96/112	240	2,5 - 2,8	1,9	2252x1813x1812	2800
PP 4-24 HD	32,0 - 50,0	16,0 - 30,0	110-200	67/112	220-400	134/224	280	3,2 - 3,5	2,5	2852x1813x1812	3400



PP-SERIE FÜR TRÄGERGERÄTE 8 - 50 to

PP-SERIE

DAS PLUS AN AUSSTATTUNG FÜR ALLE DIE MEHR WOLLEN

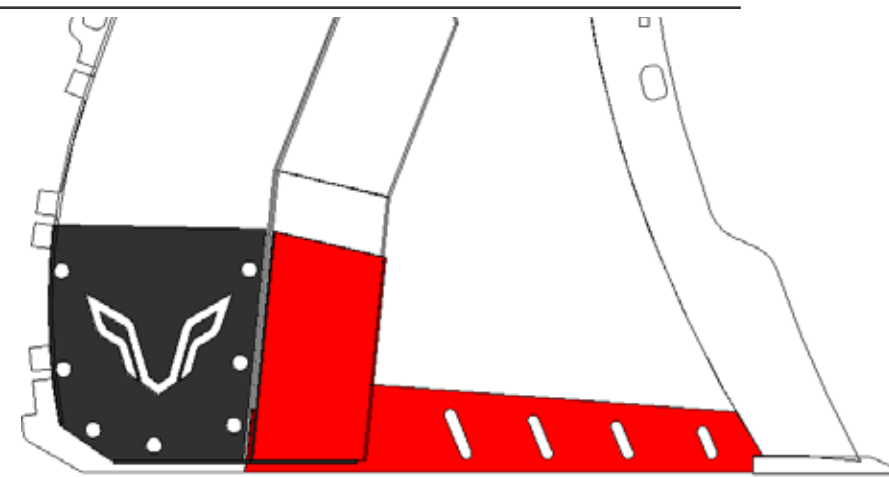


SCHAUFELERHÖHUNG
Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%

**2. MOTOR /
DOPPELTER ANTRIEB**
Für noch mehr Leistung und Durchsatz

UNTERSCHRAUBWENDEMESSER
Besonders vorteilhaft bei schweren Einsätzen

HD AUSFÜHRUNG

Verstärkter Rahmen, besonders für
mittelschwere und schwere Einsätze geeignet

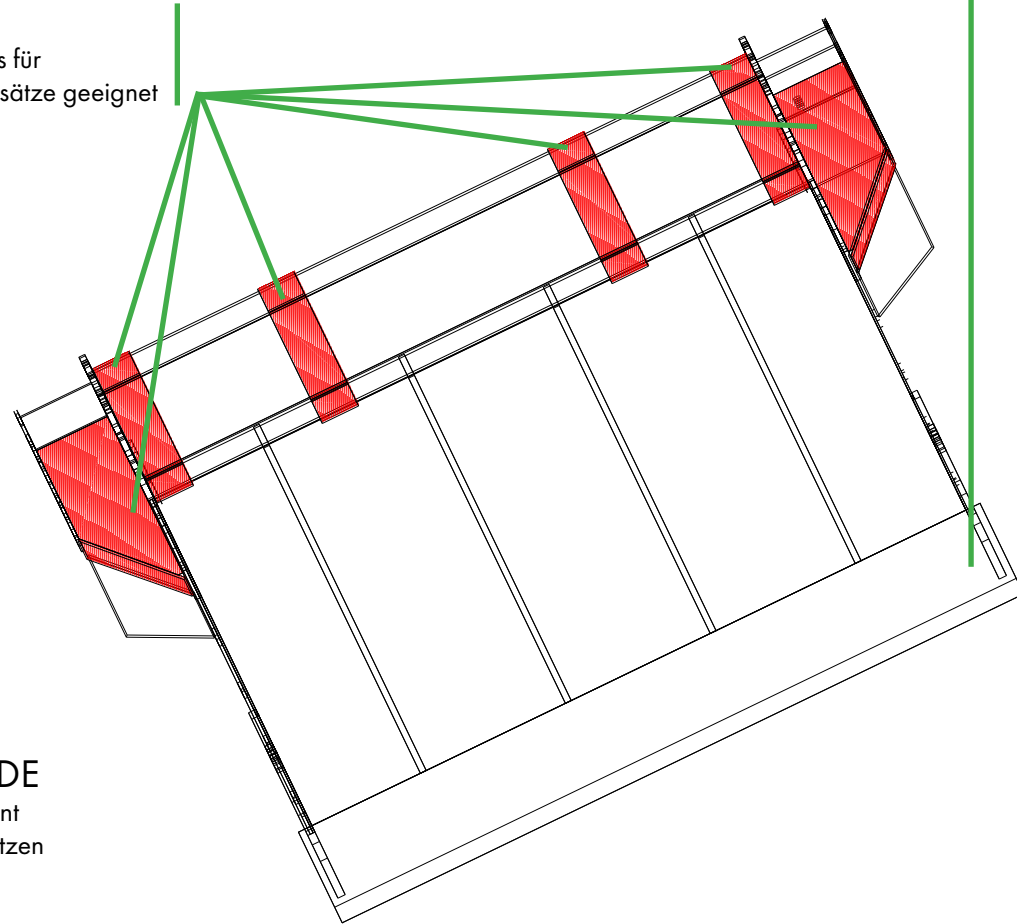

PRALLBLECH / VERSCHLEIßSCHNEIDE

Hohe Verschleißresistenz. Schont
den Korpus bei schweren Einsätzen



PREDATORE®

SERVICE UND WARTUNG

Regelmäßige Kontrolle und Wartung halten Ihre Maschinen fit. Die Leistungsfähigkeit wird auf optimalem Niveau gehalten und Stillstandzeiten vermieden. Auch in diesem Bereich unterstützen Sie unsere Experten gern mit Rat, Tat und einem schnellen und unbürokratischen Ersatzteilservice. Selbstverständlich können alle Wartungs- und Reparaturarbeiten auch durch unsere Servicemitarbeiter ausgeführt werden.

TECHNICAL SUPPORT

Immer wenn es um Technik und deren Anwendung geht, sind Fachleute gefragt, die die Predator Separatoren-Technik von A-Z kennen und beherrschen. Unsere Profis sind nicht nur kompetent in Sachen Konstruktion und Technik, sondern ebenso in der perfekten Anwendung und im optimalen Handling der Schaufelseparatoren. Unkompliziert und unbürokratisch geben Sie Tipps und Hilfestellung, sollte sich ein Problem ergeben.

AFTER SALES

Eine dauerhafte Kundennähe und -betreuung ist uns wichtig. Wir sind immer an Ihrer Seite und stehen Ihnen gern in allen Fragen rund um unsere Separatoren-Technik, deren Bedienung und Anwendung, Service und Wartung zur Seite.

SCHULUNGEN / SEMINARE

Knowledge creates benefits – Wir geben unser Fachwissen und unser Knowhow gern an Sie und Ihre Mitarbeiter weiter. Profitieren Sie von unseren individuell auf Ihren Bedarf abgestimmten Schulungen und Seminaren, deren Themen von der Bodenaufbereitung über unsere Predator-Technik und deren Anwendung bis hin zur speziellen Schulungen Ihrer Maschinenisten und Werkstattmitarbeiter reichen.

PREDATORE®

PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR WELLEN-/SCHLEGELVARIANTEN



STERN- / SIEBWELLE

Optimal für alle Sieb- und Sortierarbeiten und ein besonders hochwertiges Endprodukt. Im Abfall enthaltene Störstoffe können nach der Siebung getrennt entsorgt werden. Der tatsächliche Abfall wird auf ein Minimum reduziert.

SIEBLINIEN

SX10/15mm:

Zur Feinabsiebung, für ein besonders feines Korn – perfekt im Pipelinebau und zur Bearbeitung trockener Bodenqualitäten.

SX20 – 80mm:

Perfekt für alle Sieb- und Sortierarbeiten. Die Verschleißarmen Siebwellen sind in einer Körnung in 5mm Schritten von 20/25/30/35/40/45 – 80mm erhältlich.

SCHLEGELVARIANTEN



S-SCHLEGEL

Standard-Siebschlegel zur Feinabsiebung



C-SCHLEGEL

Spezial-Schlegel zum Zerkleinern und/oder Sieben



CH-SCHLEGEL* *

Sieb-/Brech-Schlegel zum Mischen, Belüften und Brechen zahlreicher Materialien und Weichgestein
* Verfügbar für die PP-Serie




K-SCHLEGEL

Spezieller Schlegel zum Bearbeiten von z.B. Kompost mit hohem Reiß- und Zerkleinerungseffekt

STABILISIERUNGSWELLE

Zum Zerkleinern, Mischen, Brechen, Separieren, Belüften, Laden – perfekt auch zur Bearbeitung von bindigem und feuchtem Boden oder Bauschutt.

FÜR JEDEN EINSATZ
DIE RICHTIGE
KONFIGURATION

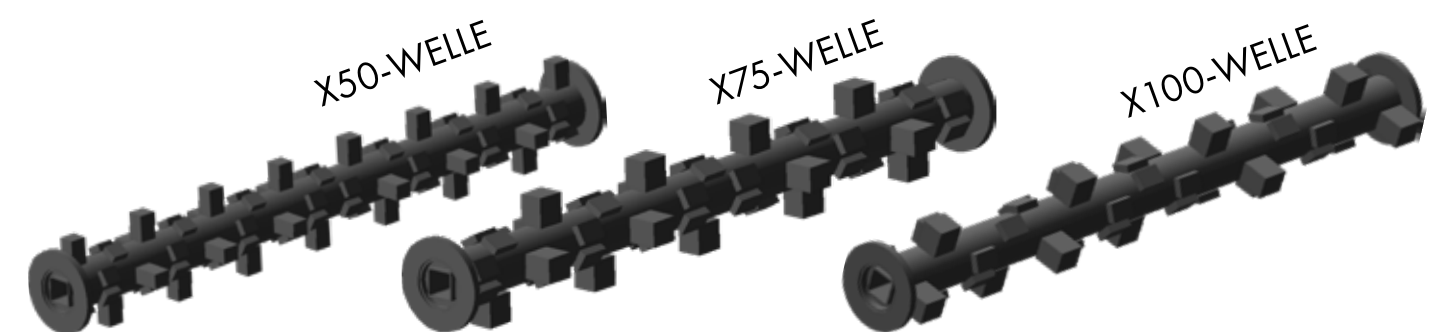



PREDATORE[®]

Soiltech GmbH

Carl-Benz-Straße 12
48734 Reken

Fon: +49 (0) 2864 - 330 / 370
Fax: +49 (0) 2303 - 254 / 155
E-Mail: soiltech@soilution-gruppe.de
Web: www.soiltech-gmbh.de

